



キャッチ・ダ・ベア用メイン基板交換方法




- ① 電源を切ってください。
(OFFにする)

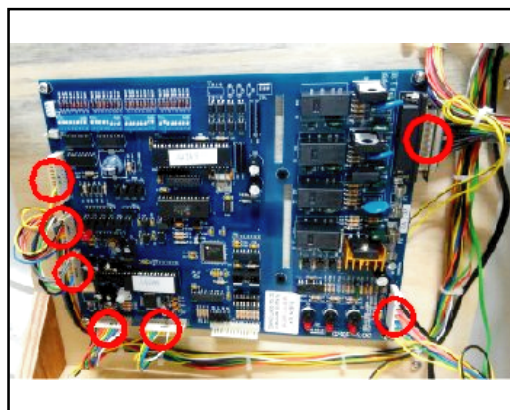


- ④ 基板のコネクターをはずします。
(7ヶ所)

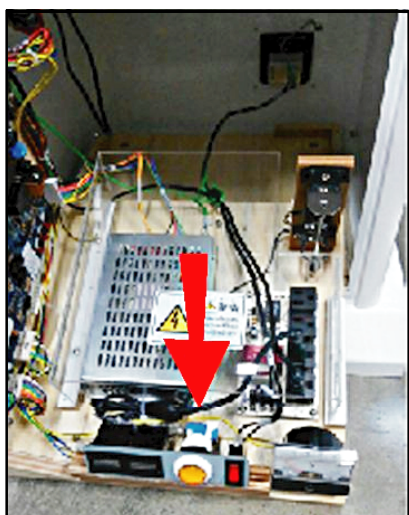

- ② 板を手前に引き出します。

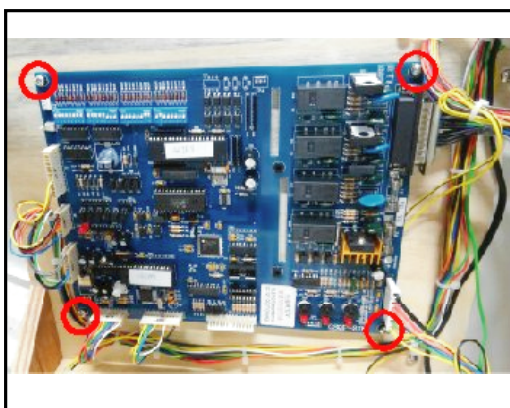

- ⑤ 基板をはずします。
(ネジ4ヶ所)

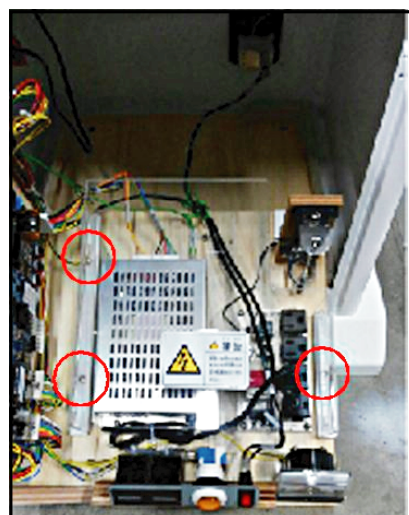

- ③ 透明アクリルカバーを
はずします。(ネジ3ヶ所)

- ⑥ 基板を交換し、逆の手順で
取り付けて下さい。

※作業は必ず電源を切った状態で行ってください。